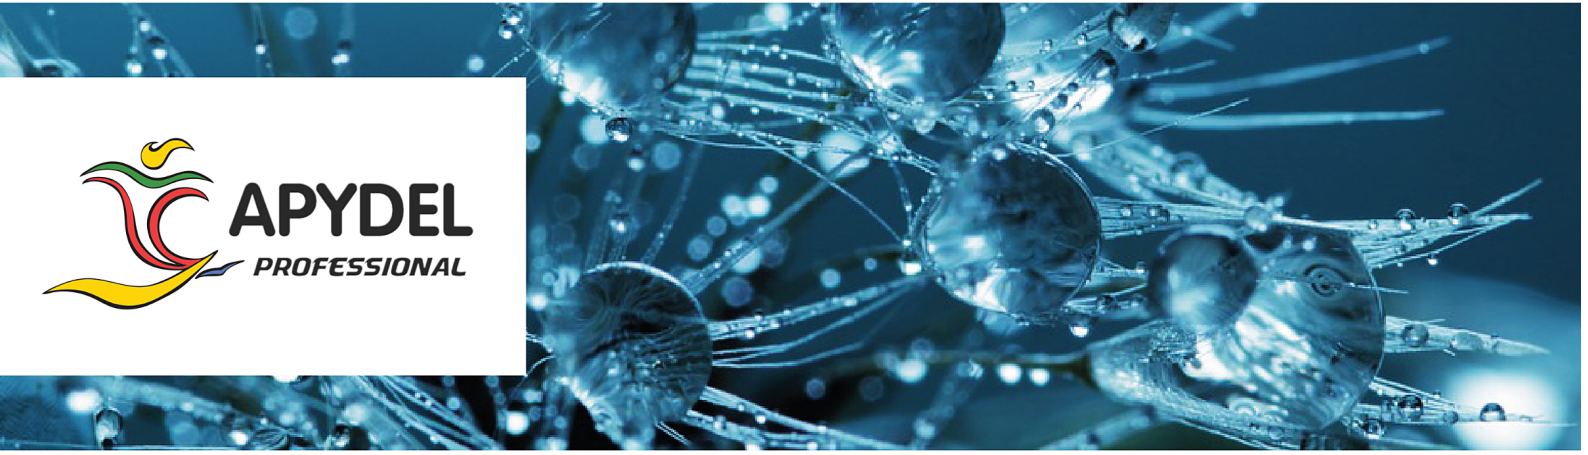

CEMENT-EX / DE-CALC

NETTOYANT PUISSANT VOILES DE CIMENT / DETARTRANT CHAUDIERES, LAVE VAISSELLE, BAIN-MARIES

Réf. AA0117

SANS ACIDE CHLORHYDRIQUE

Produit concentré pour éliminer les laitances de ciment, surplus de joints, traces de ciment-colle.
Idéal pour bâtiments avec structure métallique qui seraient agressés par l'acide chlorhydrique.

Détartrant concentré pour circuits d'eau, de vapeur, corps de chauffe de toutes matières, chaudières à condensation, murales, chauffe eau... Compatible avec tous les alliages légers, les aluminium et les aciers inoxydables. Conçu pour les pompes détartrantes tous modèles.
Contact alimentaire.

Mise en oeuvre

Diluer 1L de produit pour 3 à 10L d'eau (10 à 30%) selon épaisseur. Laisser agir 5 à 10 minutes. Brosser si nécessaire puis rincer à grandes eaux. Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support. Faire un essai préalable sur une partie peu visible du support.

Composition

Catégorie de substances non visées par le règlement ce n°648/2004.

Précautions d'emploi

Contient du phosphoric acid, acide nitrique. Danger : H290 : Peut être corrosif pour les métaux. H314 : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux P234 : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. P280 : Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305 + P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P501 : Éliminer le contenu/récipient dans un container adapté P260 : Ne pas respirer les vapeurs. P301 + P330 + P331 : En cas d'ingestion : rincer la bouche. Ne pas faire vomir.

Fabriqué par une entreprise certifiée ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, démarche ISO 50001 et ISO 26001, et signataire de la charte nettoyage durable.

Conditionnement	5L
Poids brut	5.8Kg(s)
Poids net	5.61Kg(s)
Nombre d'unité par colis	3
Nombre d'unité par palette	144
Densité	1.122
pH	pH: 0.385
Couleur	Transparent
Disponible en	

MADE IN EU

Pour un usage domestique ou en collectivité : A une concentration inférieure ou égale à 100%, le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable.
Pour un usage en milieu industriel : Le produit est conforme à la réglementation concernant les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires sous réserve d'effectuer un rinçage à l'eau potable.

APYDEL
6A RUE DE LA CHENAIE - 7000 Mons BELGIQUE
Service utilisateurs : 00 32 473 990 652 - Email : info@apydel.eu