


Tensafoam HPW

Détergent fortement alcalin, auto moussant

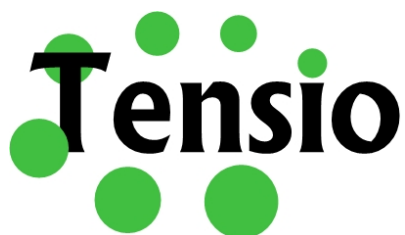

Tensafoam HPW

Détergent fortement alcalin, auto moussant

Description

Tensafoam HPW est un détergent fortement alcalin pour l'industrie agro-alimentaire.

- Bonnes propriétés émulsifiantes et dispersantes (la saleté détachée reste en solution)
- Une mousse épaisse s'accroche aux surfaces verticales et horizontales.
- Des résultats de nettoyage performants pour un coût réduit.

Applications

TENSAFOAM HPW est particulièrement efficace pour l'élimination des souillures organiques incrustées, il peut être appliqué en utilisant un équipement générateur de mousse, un pulvérisateur basse pression ou en nettoyage manuel.

Caractéristiques du produit

- Composition : hydroxyde de sodium, agents tensioactifs fortement moussant
- Forme / couleur : liquide brun
- Odeur : typique
- pH (1%; 20°C): ± 13
- Solubilité : entièrement soluble dans l'eau
- Densité relative : 1,29 kg/l (à 20°)

Mode d'emploi et dosage

1. Eliminer au préalable le gros des souillures
2. Utiliser Tensafoam HPW à des concentrations comprises entre 3 et 5 % selon le type et le degré d'encrassement.

Temps de contact : de 10 à 20 minutes.

3. Rincer

Matériaux compatibles

Tensafoam HPW peut être utilisé pour le nettoyage de l'inox, de nombreux matériaux synthétiques et les surfaces en céramique.

Le produit ne peut pas être utilisé sur l'aluminium, le zinc et leurs soudures.

Conditionnements			
Jerrycans 10L	Jerrycans 20L	Fûts 200L	IBC 1000L
12 kg	25 kg	250 kg	1200 kg