



# Tuyaux souple pour le nettoyage

Basse pression | 0 à 20 bar | 3/4"

- ✓ Optimal pour le nettoyage à la mousse à basse pression
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Spécialement conçu pour l'industrie alimentaire

## Description

- Pour le moussage à basse pression d'eau, nous recommandons d'utiliser des tuyaux de 3/4". Avec des diamètres inférieurs, la qualité de la mousse ne sera pas optimale.
- Ce tuyau de nettoyage conserve ses performances lors de l'utilisation d'eau chaude et empêche le développement de bactéries.
- Résistant aux graisses, aux détergents et désinfectants conventionnels.
- Conception à cinq couches basée sur des matériaux sans danger pour les aliments.
- Le revêtement thermique isolant réduit le risque de durcissement.

## Conception unique



- 1 Revêtement bleu en PVC souple, sûr pour les aliments, antimicrobien, non tachant, anti-graisse et résistant aux détergents et désinfectants.
- 2
- 3
- 4 Revêtement en PVC très adhésif.
- 5
- 3 Renfort textile en polyester.
- 5 Bandage intérieur en PVC souple blanc, antimicrobien et alimentaire, résistant aux détergents et aux désinfectants.




SOLUTION



# Tuyaux souple pour le nettoyage

Basse pression | 0 à 20 bar | 3/4"

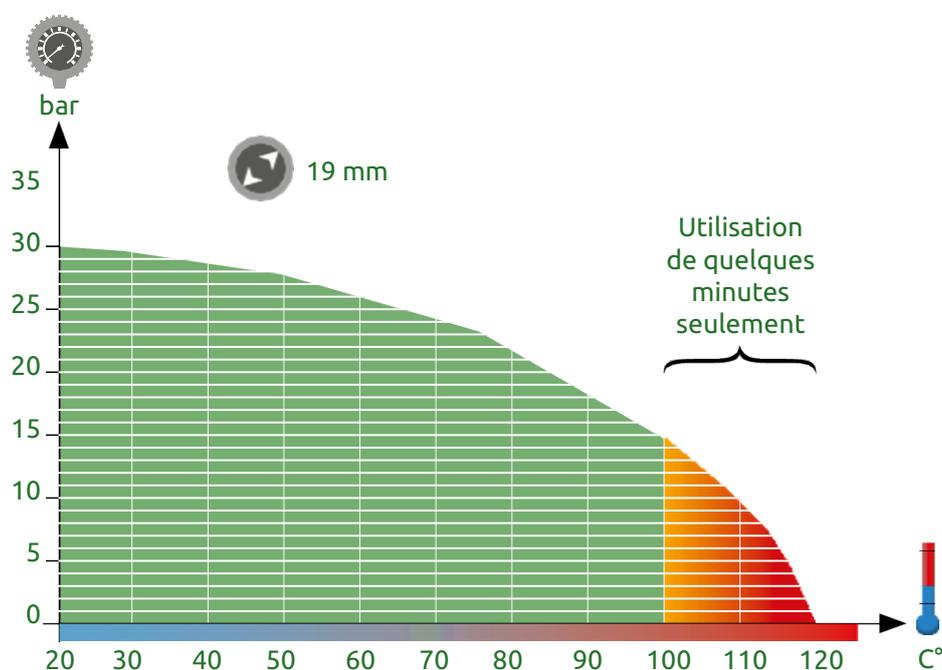

## Caractéristiques techniques

Article	Description	Entrée	Sortie	Raccord
	<b>art. 07737</b> <b>Tuyau souple pour le nettoyage basse pression 3/4"</b> 25 M Jusqu'à 20 Bar @ 55°C	Raccord rapide mâle inox pour MP	Vanne à boule Raccord rapide femelle inox pour MP	Pressé
	<b>art. 07941</b> <b>Save Water Tuyau souple pour le nettoyage basse pression 3/4"</b> 25M Jusqu'à 20 Bar@55°C	Save Water Raccord rapide mâle inox pour MP	Vanne à boule Save Water Raccord rapide femelle inox pour MP	Pressé
	<b>art. 06323</b> <b>Tuyau de raccordement basse pression 3/4"</b> 1,2M Jusqu'à 20 Bar@55°C	Raccord mâle fileté 3/4"	Raccord femelle fileté 1"	Pressé

## A la recherche d'une solution adaptée?

Si vous cherchez une solution de nettoyage adaptée à vos besoins spécifiques, Tensio vous accompagne volontiers dans votre réflexion! Si vous souhaitez un conseil personnel pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous, contactez-nous à l'adresse [sales@tensio.be](mailto:sales@tensio.be) ou via notre site web [www.tensio.be/fr/contact](http://www.tensio.be/fr/contact).