



**Tensio**  
Food safety

# Tuyaux souple pour le nettoyage


Moyenne pression | 20 à 50 bar | 1/2"

- ✓ Tuyau en PVC à excellente résistance chimique, sans caoutchouc naturel
- ✓ Équipé de raccords torsadés
- ✓ Revêtement exceptionnellement résistant à l'abrasion


## Description

- Large gamme de températures et de pressions : convient au nettoyage à l'eau froide ou chaude à des pressions allant jusqu'à 50 bars.
- Fabriqué en PVC renforcé pour une résistance chimique optimale.
- Ne contient pas de caoutchouc naturel. Convient aux produits de nettoyage contenant du chlore.
- Les raccords torsadés peuvent être montés par l'utilisateur final sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des presses pour sertissage ou d'autres outils spécifiques.
- Grande flexibilité et résistance à l'abrasion.

## Conception unique

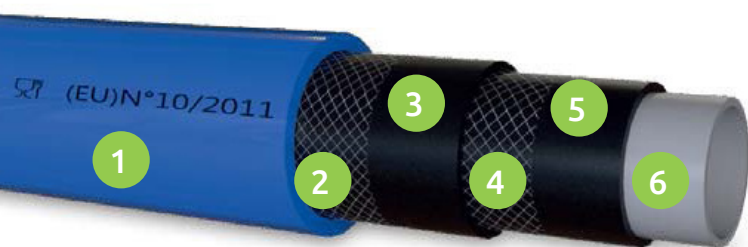

SOLUTION

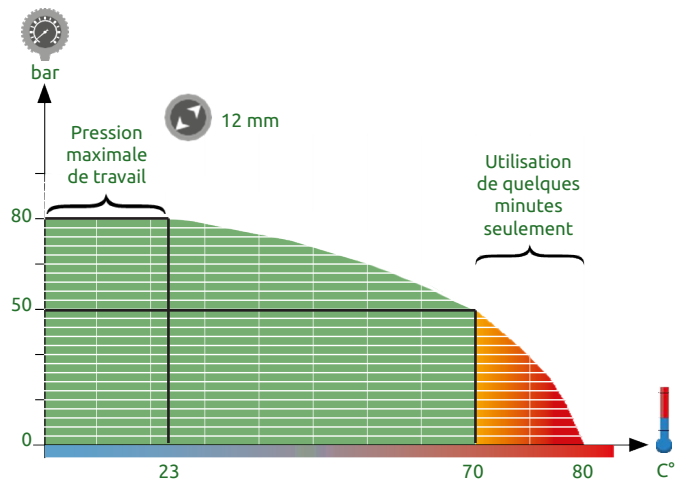


- 1 PVC souple bleu : sûr pour les aliments, non tachant, anti-graisse et résistant aux détergents et aux désinfectants.
- 2 4 Renforcement textile en polyester.
- 3 5 Couche de PVC hautement adhésive.
- 6 PVC souple gris : sûr pour les aliments, ne tache pas, ne craint pas les graisses et résiste aux détergents et aux désinfectants.

# Tuyau souple pour le nettoyage

Moyenne pression | 20 à 50 bar | 1/2"

## Caractéristiques techniques

Article		Description	Entrée	Sortie	Raccord
	art. 06810	Tuyau souple Pro Hygienic MP 1/2" 25M Jusqu'à 50 Bar@70°C	Raccord rapide mâle inox pour MP	Vanne à boule Raccord rapide femelle inox pour MP	Torsadé
	art. 07940	Save Water Tuyau souple Pro Hygienic MP 1/2" 25M Jusqu'à 50 Bar@70°C	Save Water Raccord rapide mâle inox pour MP	Vanne à boule Save Water Raccord rapide femelle inox pour MP	Torsadé
	art. 08094	Tuyau souple MP pour raccord de l'enrouleur 1/2" 2M Jusqu'à 50 Bar@70°C	Raccord mâle 1/2"	Raccord femelle 1/2"	Torsadé


## Raccords torsadés

- Les raccords torsadés en acier inoxydable sont à monter soi-même et réutilisables.
- Les extrémités des tuyaux équipés de raccords torsadés peuvent être démontées et réassemblées plusieurs fois.
- Les utilisateurs finaux peuvent adapter et raccourcir les tuyaux eux-mêmes sans avoir besoin de presses pour sertissage ou d'autres outils spécifiques.
- Les raccords torsadés sont dotés d'un orifice d'inspection qui permet de vérifier si le tuyau est bien fixé dans le raccord.



L'ouverture d'inspection vous permet de vérifier facilement et rapidement que le manchon du tuyau est correctement fixé au tuyau de nettoyage.

### Ouverture d'inspection

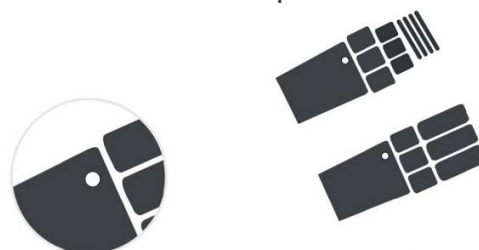
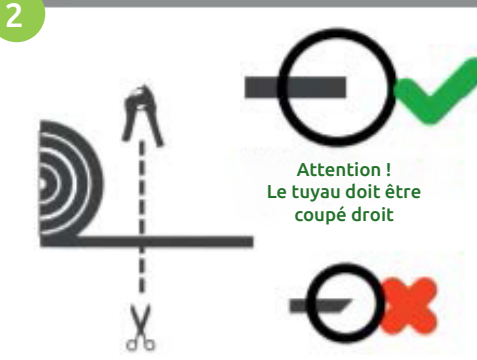
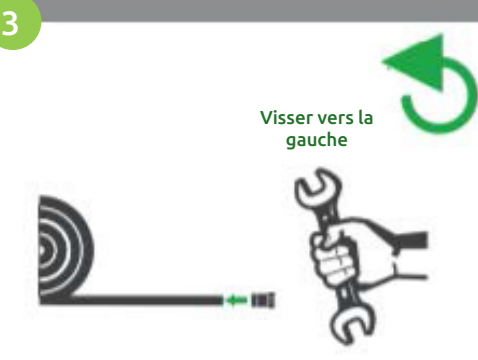
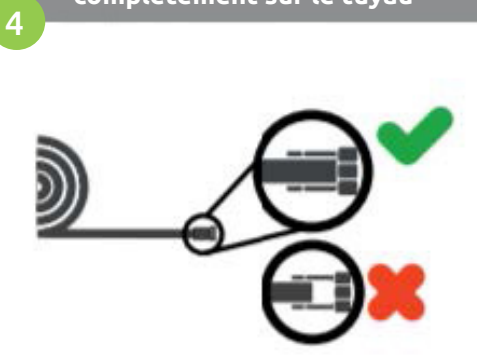

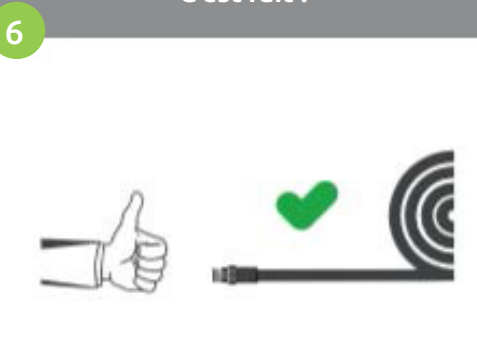


# Tuyau souple pour le nettoyage

Moyenne pression | 20 à 50 bar | 1/2"



## Raccord simple

<p><b>1 Outils nécessaires</b></p>  <p>Raccord torsadé Tuyau de nettoyage Pro Hygienic</p> <p>Coupe-tuyau Clé plate (Ext- 22, 27 Int- 14, 22) Lubrifiant pour filetage Pinceau</p>	<p><b>2 Couper le tuyau</b></p>  <p>Attention ! Le tuyau doit être coupé droit</p>
<p><b>3 Visser le manchon sur le tuyau</b></p>  <p>Visser vers la gauche</p>	<p><b>4 Vérifier que le manchon soit complètement sur le tuyau</b></p> 
<p><b>5 Placer le connecteur dans le manchon et le visser à l'aide de deux clés</b></p>  <p>Attention ! Appliquer du lubrifiant sur le connecteur à l'aide d'un pinceau.</p> <p>Visser à droite</p>	<p><b>6 C'est fait !</b></p> 

## A la recherche d'une solution adaptée?

Si vous cherchez une solution de nettoyage adaptée à vos besoins spécifiques, Tensio vous accompagne volontiers dans votre réflexion! Si vous souhaitez un conseil personnel pour découvrir ce que nous pouvons faire pour vous, contactez-nous à l'adresse [sales@tensio.be](mailto:sales@tensio.be) ou via notre site web [www.tensio.be/fr/contact](http://www.tensio.be/fr/contact).