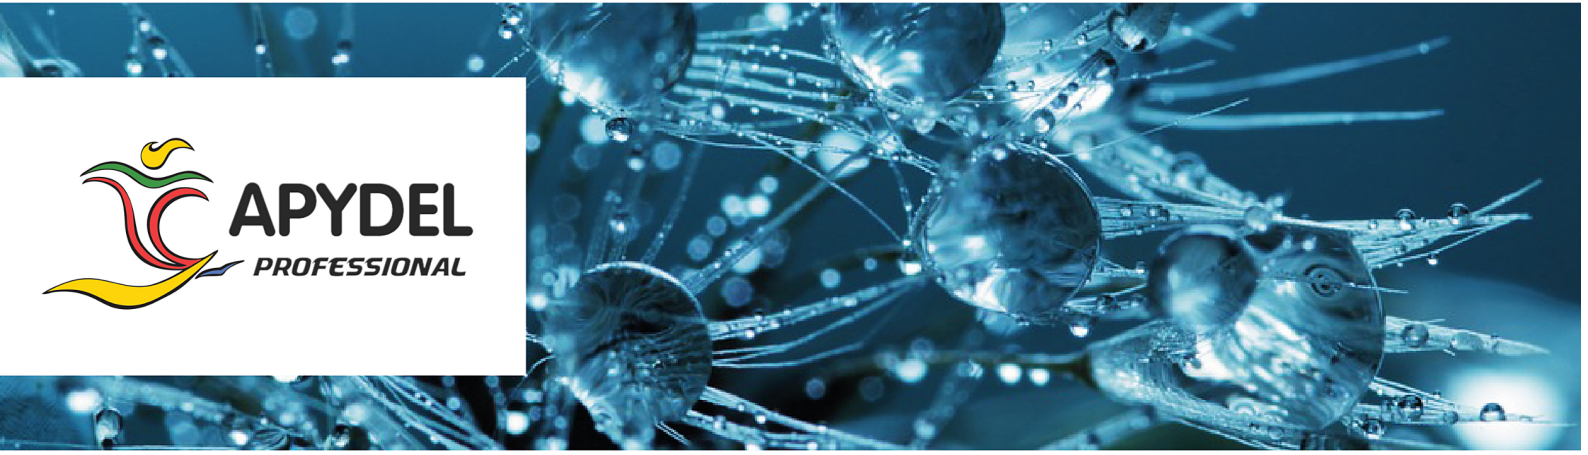

CEMENT-EX / DE-CALC

Ref. AA0117

KRACHTIGE REINIGER CEMENTSLUIER / ONKALKER VERWARMINGSKETELS, VAATWASSERS, WATERBADEN

ZONDER ZOUTZUUR

Geconcentreerd product om cementzielen, overtollige voegen, sporen van cementlijm te verwijderen.
Ideaal voor gebouwen met een metalen structuur die zouden kunnen aangetast worden door zoutzuur.

Geconcentreerde ontkalker voor watercircuits, stoom, verwarming van alle materialen, condensatieketels, waterverwarmers ...
Compatibel met alle lichte legeringen, aluminium en roestvrij staal.
Ontworpen voor alle model-ontkalkerpompen.
Contact met voedsel toegelaten.

Uitgevoerd
1L product gebruiken voor 3 tot 10L water (10 tot 30%) afhankelijk van de dikte. Laat het 5 tot 10 minuten intrekken. Borstel indien nodig en spoel vervolgens af met veel water. Maak een voorlopige test op een onopvallend deel van de ondersteuning. Doe altijd een test op een onopvallende deel van de steun .

Samenstelling
Categorie van stoffen die niet onder eg-verordening nr 648/2004 valt.

Voorzorgsmaatregelen
Bevat fosforzuur, salpeterzuur. Gevaar : H290 : Kan bijtend voor metalen zijn. H314 : Veroorzaakt zware brandwonden op de huid en ernstige oogletsels. P234 : Alleen in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P280 : Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oog- en gezichtsbescherming dragen. P305 + P351 + P338 : In geval van contact met de ogen: gedurende enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Indien het slachtoffer contactlenzen draagt en indien mogelijk, lenzen verwijderen. Verder met water spoelen. P501 : Verwijder de inhoud/verpakking in een aangepaste bak P260 : Voorkom inademen van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel. P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. NIET laten braken. EUH 208 : Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

Vervaardigd door een bedrijf die ISO 9001, ISO 14001? BS OHSAS 18001 gecertificeerd, betrokken in een ISO 50001 en ISO 26001 proces. Ondertekenaar van de het charter voor duurzaam schoonmaken

Verpakking	5L
Brutogewicht	5.8Kg(s)
Nettogewicht	5.61Kg(s)
Aantal eenheden per pak	3
Aantal eenheden per pallet	144
Dichtheid:	1.122
pH	pH : 0.385
Kleur	Transparant
Beschikbaar in	

MADE IN EU

Voor huishoudelijk of collectief gebruik: bij een concentratie van minder dan of gelijk aan 100% voldoet het product aan de voorschriften voor oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen als ze gespoeld zijn met drinkwater.
Voor industrieel gebruik: het product voldoet aan de voorschriften voor oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen als ze gespoeld zijn met drinkwater.

APYDEL
6A RUE DE LA CHENAIE - 7000 Mons BELGÏE
Gebruikersdienst : 00 32 473 990 652 - E-mailadres : info@apydel.eu