


SC351

Conçue pour nettoyer  
partout facilement



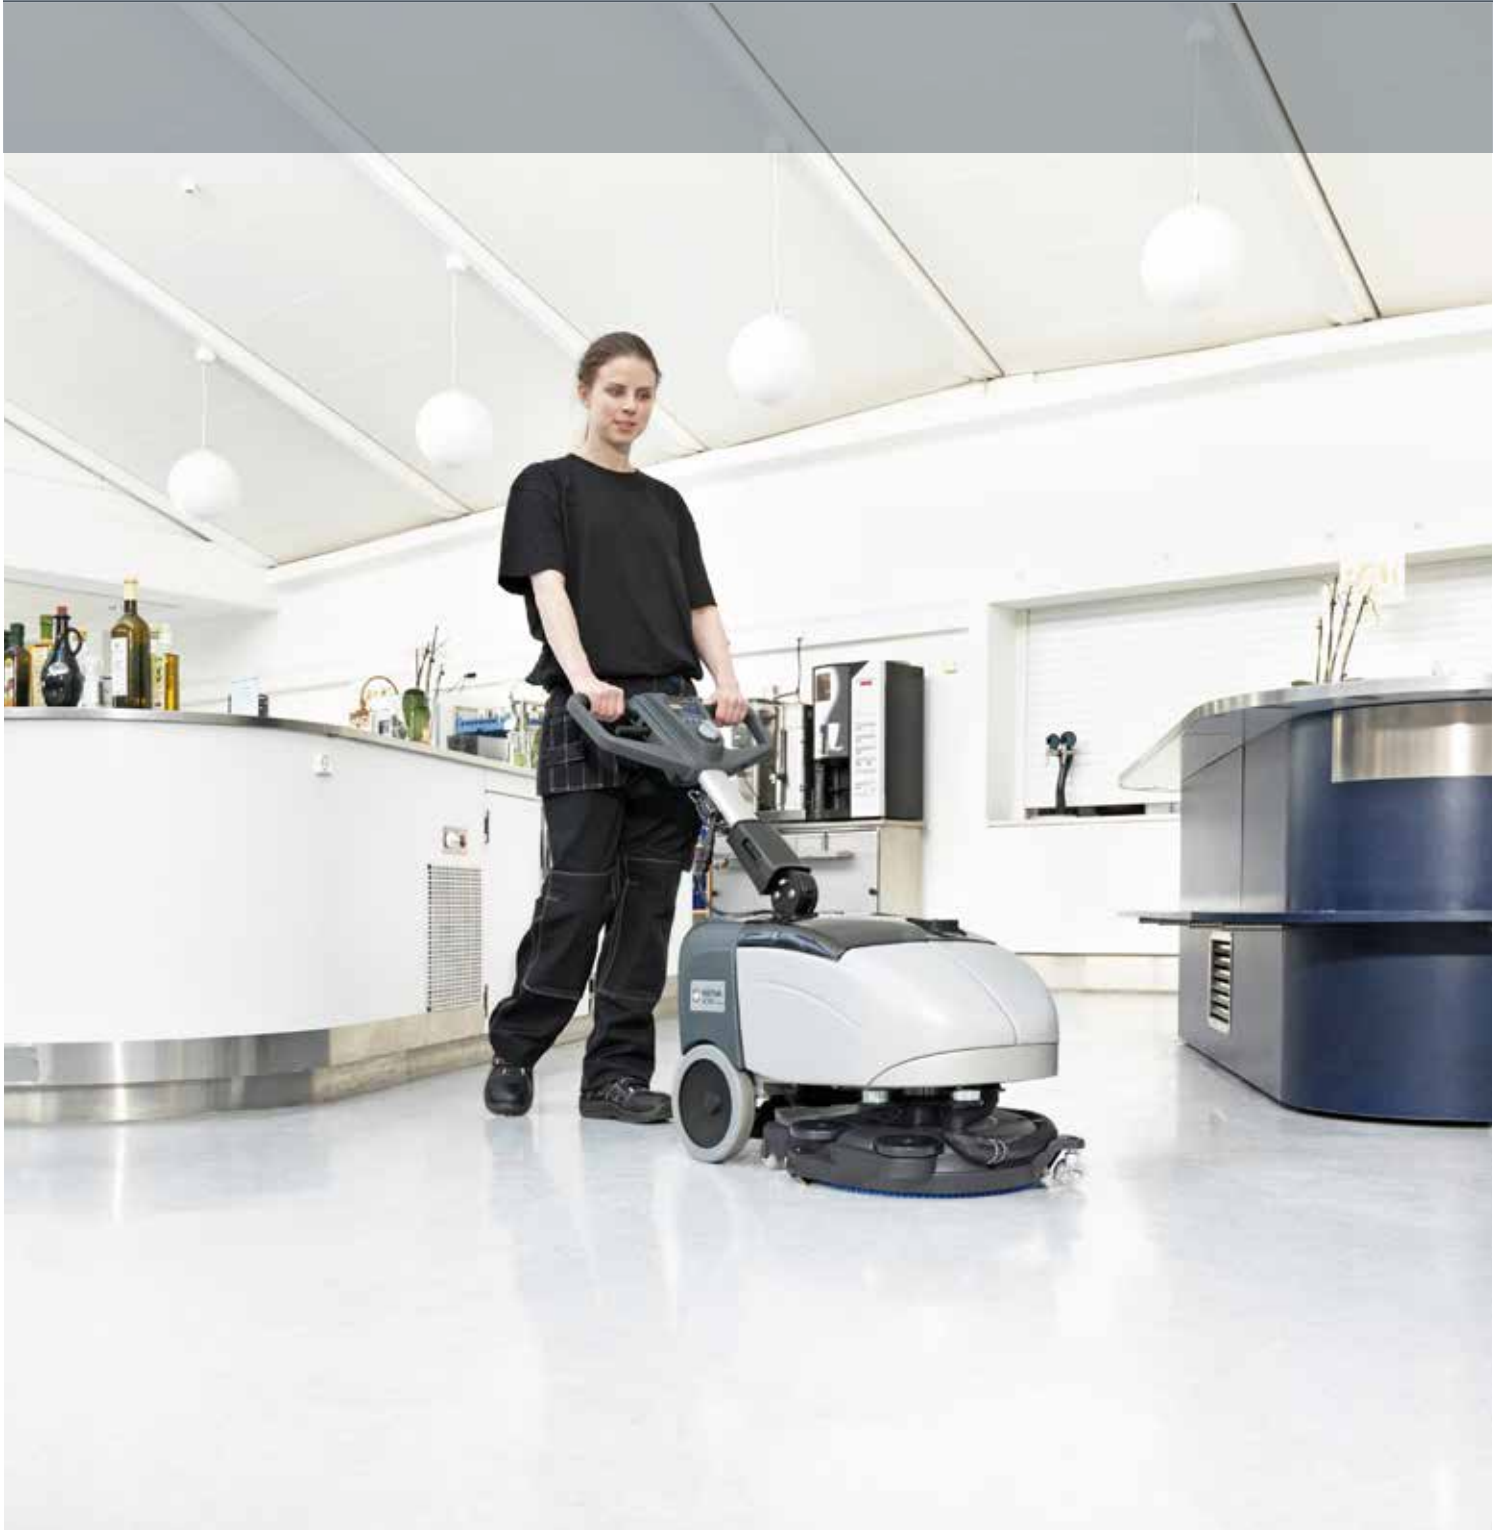

Nouveau design très plat du bloc de brosse rotatif pour nettoyer et sécher en avant comme en arrière même dans les endroits difficilement accessibles



Faible niveau sonore permettant un nettoyage quotidien dans les endroits sensibles au bruit



Le puissant moteur de brosse est conçu pour un maximum de fiabilité et d'excellentes performances de nettoyage

# Un nouveau concept pour le nettoyage/séchage des petites surfaces

## Pour nettoyer partout facilement

La SC351 fait partie de la nouvelle génération d'autolaveuses compactes développées par Nilfisk fort d'une expérience de plus d'un siècle d'innovation.

La Nilfisk SC351 permet de nettoyer et sécher en marche avant comme en marche arrière avec une pression de brosse exceptionnelle de 27 kg. Sa conception très basse permet à la SC351 de nettoyer partout, même dans les endroits difficiles d'accès ou sous les meubles. Son rapport qualité/prix, sa fiabilité et sa manœuvrabilité sont autant d'atouts supplémentaires.

La SC351 est l'autolaveuse adaptée pour le nettoyage quotidien dans les hôtels, les centres scolaires, les magasins de détail, les bureaux, cantines et les cafés/restaurants. Avec les résultats remarquables que vous apportera la SC351, vous oublierez les balais, monobrosses ou les machines trop lourdes et trop chères.

- Bloc de brosse pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
- 27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
- Moteur de brosse puissant et design très plat du bloc de brosse pour une meilleure fiabilité, pour réduire les coûts d'entretien et améliorer les performances
- Batteries Optima : meilleure productivité, performances constantes, légèreté et respect de l'environnement
- Ajustement facile de la brosse pour un parfait contrôle de la traction
- Nouveau système d'embouchure ainsi qu'un nouveau système breveté de maintien des lamelles facilitant leur entretien
- Maintenance facile et rapide. Tous les composants sont accessibles sans outil
- Fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
- Plateau de brosse avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs



Grâce à son design compact et sa poignée pliable, la SC351 est facile à transporter et à ranger y compris dans un espace restreint



Deux réservoirs facilement démontables



# La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

## Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

## Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

## Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

- Le timon rabattable et ajustable permet un stockage et un transport aisés
- Chargeur de batterie intégré de série
- La brosse et les lamelles de l'embouchure sont faciles à changer sans outil
- Deux molettes permettent de régler facilement l'angle du bloc de brossage



- ← Tableau de commandes avec trois modes opératoires pour une facilité d'utilisation
- ← Réservoirs amovibles pour plus de simplicité
- ← Nouveau système de maintien élastique des lamelles pour une mise en place plus simple, plus sûre et plus rapide
- ← Le concept de plateau pivotant avec embouchure intégrée permet de nettoyer en marche avant comme en marche arrière

- ↑ Lamelles hautes performances en polyuréthane de série
- ↑ Larges galets de déviation pour protéger le mobilier

## Spécifications techniques

Description	Unité	SC351
Tension	V	12
Puissance nominale	W	460
Niveau sonore à 1,5 m	dB(A)	64
Rendement théorique/réel	m <sup>2</sup> /h	1480/890
Largeur de travail	mm	370
Vitesse maximum	km/h	4
Réservoir de solution/récupération	litre	11/11
Diamètre de brosse	mm	370
Pression de brossage	kg	27
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	140
Longueur x Largeur x Hauteur	cm	73x43.5x47
Poids	kg	42
Poids en ordre de marche	kg	73

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.